

Domdeckel

drucklos




NW	A	B	C	D	E	S
100	100	60	110	230	2	2
150	150	65	110	280	2	2
200	200	70	110	335	2	2
300	298	85	120	440	2,5	2
400	415	100	120	550	2,5	2
500	505	125	120	650	2,5	2
600	600	140	120	740	2,5	2
800	810	140	120	950	3	2,5

Standardausführung

- Werkstoff mediumberührt: 1.4571, wahlweise 1.4404
Beschlagteile aus 1.4301
- Kunststoffsterngriffe mit Messing-Gewindebuchse (M12)
- Silikondichtung (transparent)
- Deckel klappbar
- Oberfläche unverschleifen, elektropoliert; ab NW 600 oder Kragenlänge > 200 mm unverschleifen, gebelzt

Optionen

- verschiedene Dichtungsqualitäten
- verschiedene Muttern (Edelstahl-Sterngriff, Knebel, Bundmuttern usw.)
- Deckel schwenk- und klappbar (Mehrpreis 15 € netto)
- Einbau verschiedener Stützen (Blockflansch nach DIN 28120 / 28117, Schraubschaufläser, TC-Stützen usw.)
- Anbau verschiedener Sicherheits-Endschalter
- mit Sicherheitsrost / Sicherheitskreuz
- verschiedene Oberflächenqualitäten (z. B. schleifen bis $Ra < 0,2 \mu m$)
- Sonderwerkstoffe
- usw.

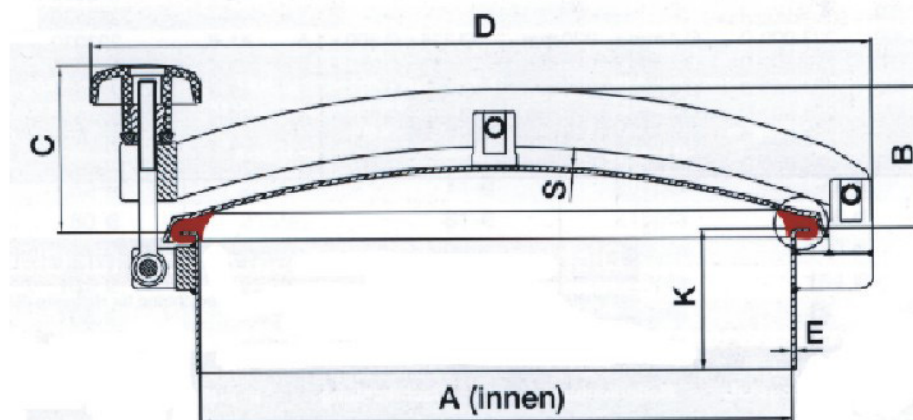

Dichtungsdetail
NW 200-800



Dichtungsdetail
NW 100-150



EDELSTAHL - TECHNIK