

1-bar Verschluss

1/-1bar / 150° C

mit/ohne EG-Einzelprüfung (Modul G)
nach PED 97/23/EG
mit ASME-Abnahme (optional)




Standardausführung

- Werkstoff mediumberührt: 1.4571, wahlweise 1.4404
Beschlagteile aus 1.4301
- Kunststoffsterngriffe mit Edelstahlgewindebuchse (mit PED)
- Kunststoffsterngriffe mit Messingbuchse (ohne PED)
- Silikondichtung (taubenblau)
- mit Scharnier und Griff
- Kragenhöhe 100 mm
- Oberfläche unverschliffen, glasperlgestrahlt; ab NW600
unverschliffen, gebeizt

Optionen

- Werkstoffe: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22,
HC-276, HC-2000, usw.
- beliebige Zwischengrößen lieferbar
- verschiedene Dichtungsqualitäten
- verschiedene Oberflächenqualitäten (glasperlgestrahlt,
gebeizt oder geschliffen bis $Ra < 0,2 \mu m$)
- Kragenlänge bis 2000 mm
- Kragen in konischer Ausführung (bis max. 8 mm Kragenstärke)
- verschiedene Verschlussmutter: Edelstahl-Sterngriffe, Knebel,
Bundmuttern usw.
- Verschluss seitlich schwenkbar
- Verschluss mit Auflagekeil für seitlichen Einbau
- selbsteinrastende Sicherheitsarretierung
- Federöffnungshilfe (Dreh-, Teller-, oder Gaszugfeder)
- Einbau verschiedener Stutzen (Blockflansch nach DIN 28120/28117,
Schraubschaugläser, TC-Stutzen usw.)
- Anbau verschiedener Endschalter / Initiatoren
- Sicherheitsrost / Sicherheitskreuz
- Beschlagteile in Sonderwerkstoffen
- usw.

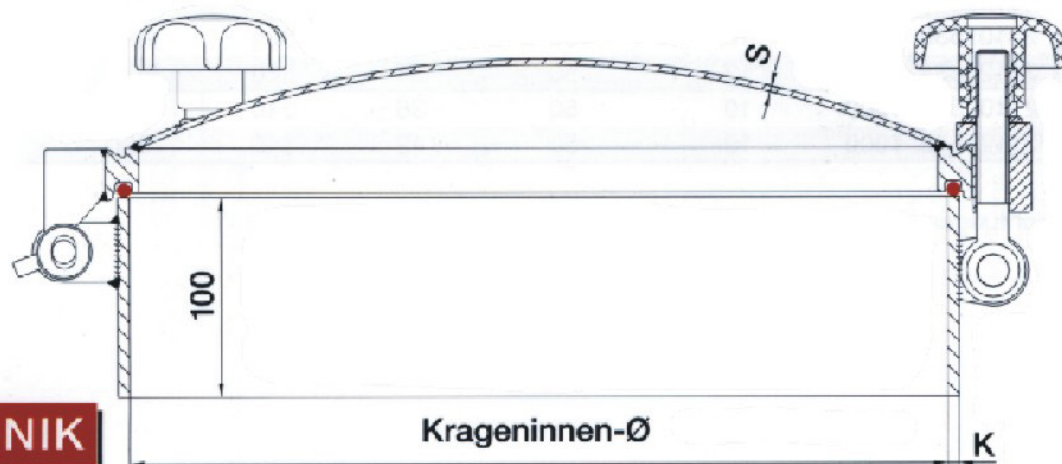

EDELSTAHL-TECHNIK