

**Glasdeckel - drucklos**

**mit Natronkalkglasplatte**




## Standardausführung

- Werkstoff medienberührt: 1.4571, wahlweise 1.4404  
Beschlagteile aus 1.4301
- mit Natronkalkglasplatte ähnlich DIN 8902
- Kunststoffsterngriffe mit Edelstahlgewindebuchse
- Silikondichtung (taubenblau)
- mit Scharnier und Griff
- Kragenhöhe 150 mm, Kragenstärke 4 mm
- Oberfläche unverschliffen, glasperlgestrahlt; NW 600  
unverschliffen, gebeizt

## Optionen

- Werkstoffe: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22,  
HC-276, HC-2000, usw.
- beliebige Zwischengrößen lieferbar
- verschiedene Dichtungsqualitäten
- verschiedene Oberflächenqualitäten (glasperlgestrahlt,  
gebeizt oder geschliffen bis  $Ra < 0,2 \mu m$ )
- Kragenlänge bis 2000 mm, Kragenstärke bis 20 mm
- Kragen in konischer Ausführung (bis max. 8 mm Kragenstärke)
- verschiedene Verschlussmutter: Edelstahl-Sterngriffe, Knebel,  
Bundmuttern usw.
- Verschluss seitlich schwenkbar
- Federöffnungshilfe (Dreh-, Teller- oder Gaszugfeder)
- Anbau verschiedener Endschalter / Initiatoren
- Sicherheitsrost / Sicherheitskreuz
- Beschlagteile in Sonderwerkstoffen
- Scheibenwischer und Leuchten
- usw.

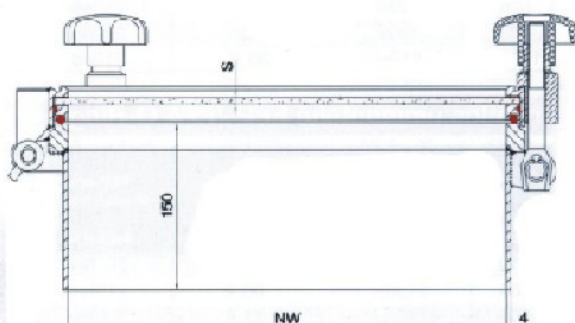

Art Nr.	NW	Anzahl der Schrauben M16	Stärke der Glasplatte (S)	Gewicht in kg
332 004	200	4	6	13
332 504	250	4	6	15
333 004	300	4	6	17
333 504	350	4	6	19
334 004	400	4	6	21
334 504	450	4	6	23
335 004	500	4	6	27
336 004	600	4	6	31

**EDELSTAHL - TECHNIK**